


VITOGAS 100-F

Низкотемпературный газовый водогрейный котел
72 – 140 кВт
для работы в многокотловой установке мощностью до 420 кВт

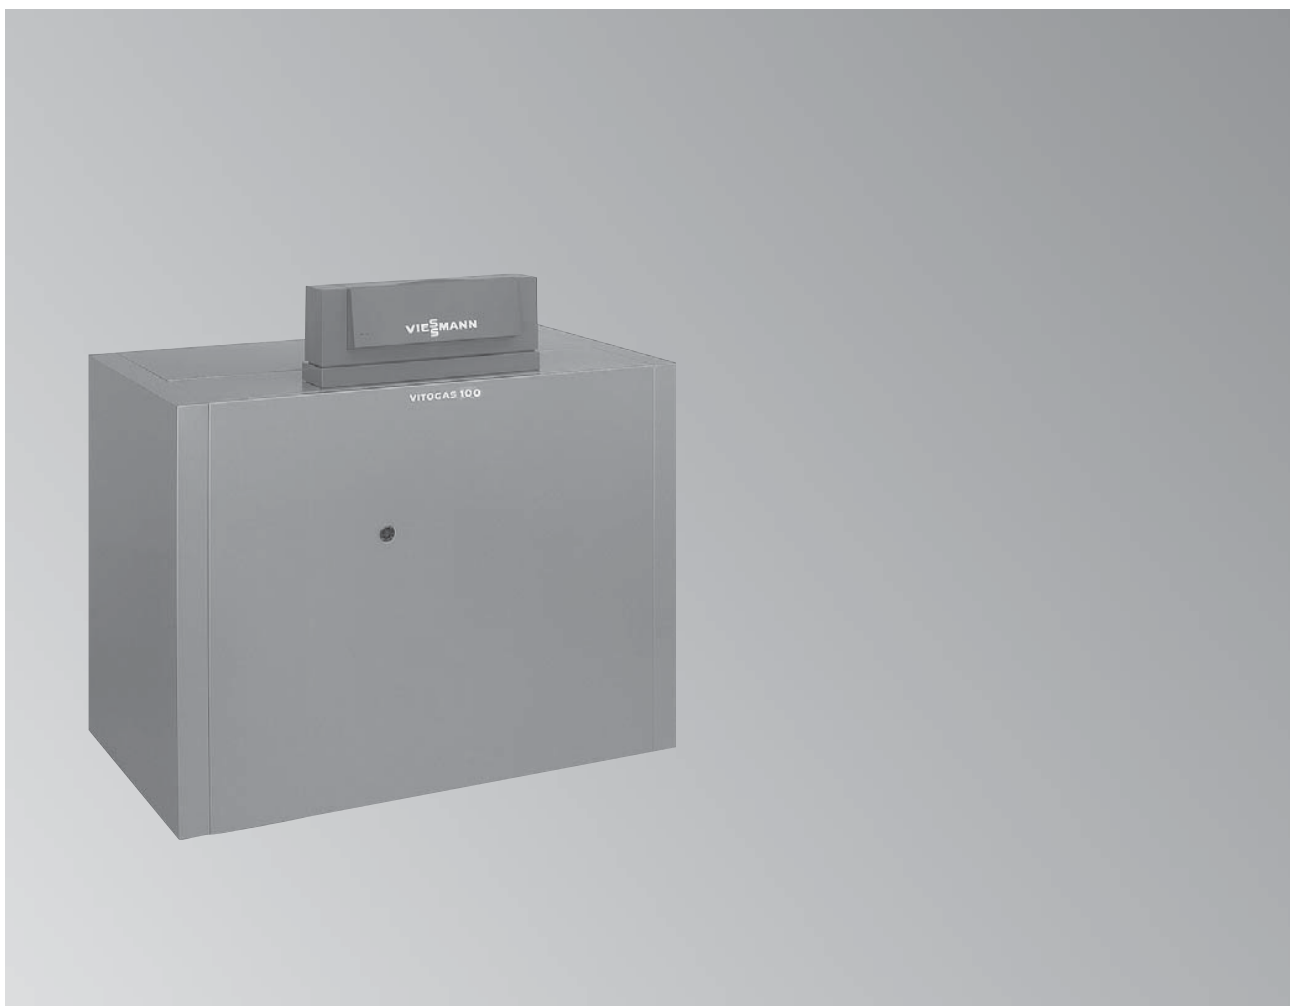

24

Vitogas 100-F

Тип GS1D

Низкотемпературный газовый водогрейный котел

Режим программируемой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя

Одноступенчатая горелка частичного предварительного смешения для природного газа

Полная автоматизация всех процессов

Допустимое рабочее давление в котле 6 бар

Идентификатор изделия: CE-0085 AS 0297


- Нормативный КПД: 83% (H_g)/92% (H_i).
- Атмосферный газовый водогрейный котел с горелкой частичного предварительного смешения
- Высокая эксплуатационная надежность при значительных колебаниях сетевого давления и электрического напряжения, длительный срок службы, благодаря поверхностям теплообмена из специального высококачественного серого чугуна с чешуйчатым графитом и низкой теплонапряженности котлового блока.
- Стержневая горелка из нержавеющей стали с частичным предварительным смешением и возможностью дооборудования системой Repox для снижения содержания NO_x.
- Высокая надежность воспламенения и мягкое, бесшумное зажигание благодаря системе зажигания периодического действия.
- Реле контроля давления газа в комплекте поставки для автоматического включения после сбоя в подаче газа.
- Компактность конструкции и малый вес облегчают транспортировку котла.
- Поставляется в полностью собранном виде или отдельными литыми сегментами.

VITOGAS 100-F

Котловой блок в цельном исполнении

Отопительная установка (однокотловая)

Варианты контроллеров

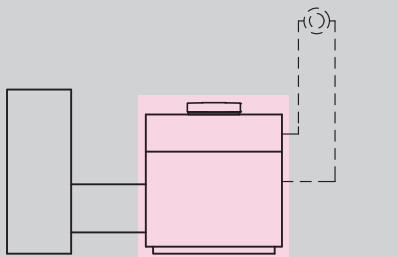

■ 1 отопительный контур без смесителя

Vitotronic 100


Тип КС4, для режима с постоянной температурой подающей магистрали котлового контура

- цифровой контроллер котлового контура
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- интегрированная система диагностики

Согласно "Положения об экономии энергии" необходимо дополнительно подключить погодозависимый или управляемый по температуре помещения цифровой регулятор для пониженной тепловой нагрузки (см. регистр 18).



24

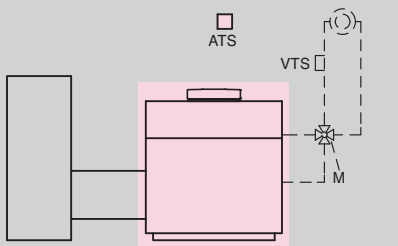


■ 1 отопительный контур со смесителем

Vitotronic 200

Тип KW5, программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя и контроллер для одного отопительного контура со смесителем

- контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром и отопительными контурами
- цифровой таймер с программируемым переключением суточных и недельных режимов работы
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- интегрированная система диагностики

Для отопит. контура со смесителем необходим комплект привода смесителя №заказа 7450 650 Евро 349,— Гр.мат. 35

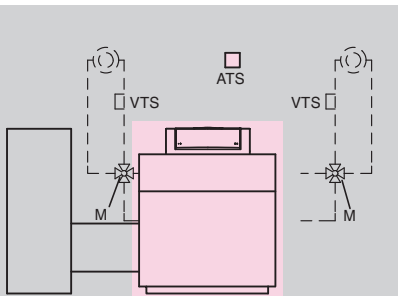

■ 2 отопительных контура со смесителем

Vitotronic 300

Тип GW2, программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя и возможностью дооборудования контроллера для 2 отопительных контуров со смесителем

- контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром и отопительными контурами
- цифровой таймер с прогр. переключением суточных и недельных режимов работы
- для двухступенчатой или модулируемой горелки
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- интегрированная система диагностики и другие функции
- информационный обмен через телекоммуникационную шину LON-BUS

Для каждого отопительного контура со смесителем требуется комплект привода смесителя, а для обмена данными – телекоммуникационный модуль LON, см. комплектующие контроллеров



- ▶ Котловой блок в виде отдельных сегментов см. на стр. 24-4.
- ▶ Vitogas 100-F для многокотловых установок см. на стр. 24-6.

Комплект поставки:

- котловой блок в цельном исполнении с теплоизоляцией
- контроллер котлового контура
- смонтированные кабельные подключения
- одноступенчатая атмосферная горелка
- реле контроля давления газа
- стабилизатор тяги
- датчик контроля опрокидывания тяги

Указание!

- Водогрейные котлы поставляются предварительно подготовленными к эксплуатации на природном газе E.
- Водогрейные котлы для сжиженного газа по запросу.

VITOGAS 100-F

Котловой блок в цельном исполнении

Виды газа	Номинальная тепловая мощность (кВт)								Гр.мат. 15
	72	84	96	108	120	132	140		
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	GS1D114 4196,—	GS1D115 4533,—	GS1D116 4843,—	GS1D117 5185,—	GS1D118 5513,—	GS1D119 5903,—	GS1D120 6206,—		№ заказа Евро
	GS1D142 4799,—	GS1D143 5136,—	GS1D144 5446,—	GS1D145 5788,—	GS1D146 6116,—	GS1D147 6506,—	GS1D148 6809,—		
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	GS1D170 5344,—	GS1D171 5681,—	GS1D172 5991,—	GS1D173 6333,—	GS1D174 6661,—	GS1D175 7051,—	GS1D176 7354,—		№ заказа Евро
Технические данные									
Габаритные размеры длина ширина высота	1010	1010	1060	1060	1060	1060	1060		мм
	1010	1120	1220	1330	1430	1540	1640		
	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260		
Масса (с теплоизоляцией)	388	435	483	533	585	631	679		кг
Патрубок присоединения дымохода	180	200	225	225	250	250	250		Ø мм

24


Котлы Vitogas 100-F прошли испытания и сертифицированы для работы на природном газе.

VITOGAS 100-F

Котловой блок отдельными сегментами

Отопительная установка (однокотловая)

Варианты контроллеров

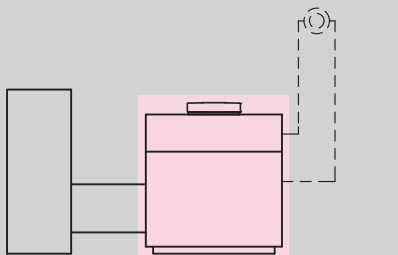

■ 1 отопительный контур без смесителя

Vitotronic 100

Тип KC4, для режима с постоянной температурой подающей магистрали котлового контура



- цифровой контроллер котлового контура
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- интегрированная система диагностики

Согласно "Положения об экономии энергии" необходимо дополнительно подключить погодозависимый или управляемый по температуре помещения цифровой регулятор для пониженной тепловой нагрузки (см. регистр 18).

Vitotronic 200


Тип KW5, программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя и контроллер для одного отопительного контура со смесителем



- контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром и отопительными контурами
- цифровой таймер с программируемым переключением суточных и недельных режимов работы
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя

■ интегрированная система диагностики
Для отопительного контура со смесителем необходим комплект привода смесителя

№ заказа 7450 650 Евро 349,— Гр.мат. 35

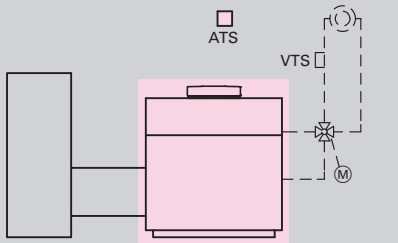

■ 1 отопительный контур со смесителем


Vitotronic 300

Тип GW2, программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя и возможностью дооборудования контроллера для 2 отопительных контуров со смесителем



- контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром и отопительными контурами
- цифровой таймер с прогр. переключ. суточных и недельных режимов работы
- для двухступенчатой или модулируемой горелки
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- интегрированная система диагностики и другие функции
- информационный обмен через телекоммуникационную шину LON-BUS

Для **каждого отопительного контура со смесителем** требуется комплект привода смесителя, а для обмена данными – телекоммуникационный модуль LON, см. комплектующие контроллеров

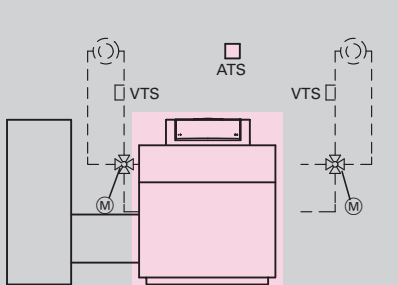

■ 2 отопительных контура со смесителем

- Котловой блок в цельном исполнении см. на стр. 24-2.
- Vitogas 100-F для многокотловых установок см. на стр. 24-6.

Комплект поставки:

- котловой блок отдельными сегментами с теплоизоляцией
- контроллер котлового контура
- смонтированные кабельные подключения
- одноступенчатая атмосферная горелка
- реле контроля давления газа
- стабилизатор тяги
- датчик контроля опрокидывания тяги

Указание!

При монтаже установить на патрубок подключения газа автоматический запорный клапан, срабатывающий при превышении установленной температуры.

Водогрейные котлы поставляются предварительно настроенными на природный газ.

Водогрейные котлы для сжиженного газа поставляются по запросу

VITOGAS 100-F

Котловой блок отдельными сегментами

Виды газа	Номинальная тепловая мощность (кВт)							Гр.мат. 15	
	72	84	96	108	120	132	140		
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	GS1D392 4196,—	GS1D393 4533,—	GS1D394 4843,—	GS1D395 5185,—	GS1D396 5513,—	GS1D397 5903,—	GS1D398 6206,—	№ заказа Евро	
	GS1D406 4799,—	GS1D407 5136,—	GS1D408 5446,—	GS1D409 5788,—	GS1D410 6116,—	GS1D411 6506,—	GS1D412 6809,—		
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	GS1D420 5344,—	GS1D421 5681,—	GS1D422 5991,—	GS1D423 6333,—	GS1D424 6661,—	GS1D425 7051,—	GS1D426 7354,—	№ заказа Евро	
Технические данные									
Габаритные размеры	длина	1010	1010	1060	1060	1060	1060	1060	мм
	ширина	1010	1120	1220	1330	1430	1540	1640	
	высота	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
Масса (с теплоизоляцией)	388	435	483	533	585	631	679	кг	
Патрубок присоединения дымохода	180	200	225	225	250	250	250	Ø мм	

24


Котлы Vitogas 100-F прошли испытания и сертифицированы для настройки на природный газ.

VITOGAS 100-F

Котловой блок в цельном исполнении

Отопительная установка (многокотловая)

Варианты контроллеров

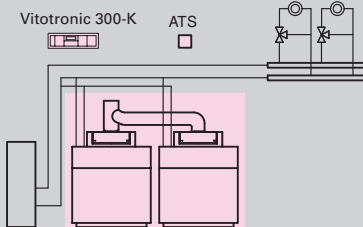

■ двухкотловая установка


2 Vitogas 100-F с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотловых установок Vitotronic 300-K (тип MW1)

Погодозависимое каскадное включение водогрейных котлов с Vitotronic 100 и средствами регулирования отопительными контурами в количестве до 2 со смесителем

- программируемое переключение суточных и недельных режимов работы
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- информационный обмен через шину LON (телекоммуникационный модуль LON при использовании Vitotronic 300-K встроен в контроллер, при использовании Vitotronic 100 поставляется в отдельной упаковке)
- интегрированная система диагностики и другие функции



24

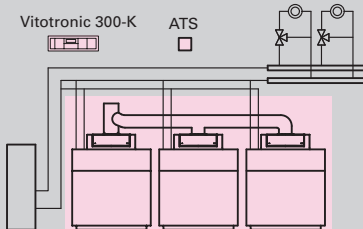

■ трехкотловая установка

3 Vitogas 100-F с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотловых установок Vitotronic 300-K (тип MW1)

Погодозависимое каскадное включение водогрейных котлов с Vitotronic 100 и средствами регулирования отопительными контурами в количестве до 2 со смесителем

- программ. переключение суточных и недельных режимов работы
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- информационный обмен через шину LON (телекоммуникационный модуль LON при использовании Vitotronic 300-K встроен в контроллер, при использовании Vitotronic 100 поставляется в отдельной упаковке)
- интегрированная система диагностики и другие функции



- ▶ Котловой блок в виде отдельных сегментов см. на стр. 24-8.
- ▶ Vitogas 100-F для однокотловых установок см. на стр. 24-2.

Комплект поставки:

- котловой блок в цельном исполнении с теплоизоляцией
- контроллеры котлового контура
- каскадный контроллер (для настенного монтажа)
- смонтированные кабельные подключения
- одноступенчатая атмосферная горелка
- реле контроля давления газа
- стабилизатор тяги
- коллектор уходящих газов (из нержавеющей стали)
- датчик контроля опрокидывания тяги

Указание!

В двухкотловых установках газоотвод может быть также расположен горизонтально.

Водогрейные котлы поставляются предварительно подготовленными к эксплуатации на природном газе E.

VITOGAS 100-F

Котловой блок в цельном исполнении

Виды газа	Номинальная тепловая мощность (кВт) однокотловая/многокотловая установка										Гр.мат. 15
	84/168	96/192	108/216	120/240	132/264	140/280	108/324	120/360	132/396	140/420	
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	GS1D198 12708,—	GS1D199 13403,—	GS1D200 14131,—	GS1D201 14843,—	GS1D202 15623,—	GS1D203 16261,—	—	—	—	—	№ заказа Евро
	—	—	—	—	—	—	GS1D216 20702,—	GS1D217 21795,—	GS1D218 22965,—	GS1D219 23954,—	
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	—	—	—	—	—	—	GS1D216 20702,—	GS1D217 21795,—	GS1D218 22965,—	GS1D219 23954,—	№ заказа Евро
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Технические данные											
Габаритные размеры многокотл. установки длина ширина высота с коллектором уходящих газов и коленом дымохода	1007	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	MM
	2440	2640	2860	3060	3280	3480	4390	4690	5020	5320	
	1302	1342	1371	1404	1404	1404	1371	1404	1404	1404	
Патрубок для присоединения коллектора дымохода	300	300	350	350	350	350	400	450	450	450	Ø MM

24


Котлы Vitogas 100-F прошли испытания и сертифицированы для настройки на природный газ.

VITOGAS 100-F

Котловой блок отдельными сегментами

Отопительная установка (многокотловая)

Варианты контроллеров

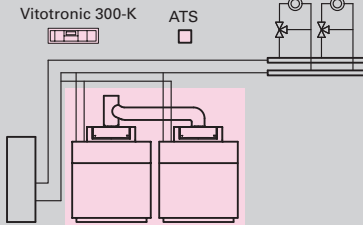

■ двухкотловая установка

2 Vitogas 100-F с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотловых установок Vitotronic 300-K (тип MW1)




Погодозависимое каскадное включение водогрейных котлов с Vitotronic 100 и средствами регулирования отопительными контурами в количестве до 2 со смесителем



- программируемое переключение суточных и недельных режимов работы
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- информационный обмен через шину LON (телекоммуникационный модуль LON при использовании Vitotronic 300-K встроен в контроллер, при использовании Vitotronic 100 поставляется в отдельной упаковке)
- интегрированная система диагностики и другие функции

24

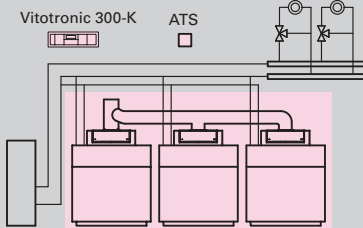

■ трехкотловая установка

3 Vitogas 100-F с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотловых установок Vitotronic 300-K (тип MW1)



Погодозависимое каскадное включение водогрейных котлов с Vitotronic 100 и средствами регулирования отопительными контурами в количестве до 2 со смесителем



- программируемое переключение суточных и недельных режимов работы
- раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ
- автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя
- информационный обмен через шину LON (телекоммуникационный модуль LON при использовании Vitotronic 300-K встроен в контроллер, при использовании Vitotronic 100 поставляется в отдельной упаковке)
- интегрированная система диагностики и другие функции

- ▶ Котловой блок в цельном исполнении см. на стр. 24-6.
- ▶ Vitogas 100-F для однокотловых установок см. на стр. 24-2.

Комплект поставки:

- котловой блок отдельными сегментами с теплоизоляцией
- контроллеры котлового контура
- каскадный контроллер (для настенного монтажа)
- смонтированные кабельные подключения
- одноступенчатая атмосферная горелка
- реле контроля давления газа
- стабилизатор тяги
- коллектор уходящих газов (из нержавеющей стали)
- датчик контроля опрокидывания тяги

Указание!

В двухкотловых установках газоотвод может быть также расположен горизонтально.

Водогрейные котлы поставляются предварительно подготовленными к эксплуатации на природный газ E.

Виды газа	Номинальная тепловая мощность (кВт) однокотловая/многокотловая установка										Гр.мат. 15
	84/168	96/192	108/216	120/240	132/264	140/280	108/324	120/360	132/396	140/420	
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	GS1D434 12708,—	GS1D435 13403,—	GS1D436 14131,—	GS1D437 14843,—	GS1D438 15623,—	GS1D439 16261,—	—	—	—	—	№ заказа Евро
Природный газ Число Воббе 12,0-16,1 кВт ч/м ³ 43,2-58,0 МДж/м ³	—	—	—	—	—	—	GS1D440 20702,—	GS1D441 21795,—	GS1D442 22965,—	GS1D443 23954,—	№ заказа Евро
Технические данные											
Габаритные размеры многокотл. установки											мм
длина	1007	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	
ширина	2440	2640	2860	3060	3280	3480	4390	4690	5020	5320	
высота с коллектором уходящих газов и коленом дымохода	1302	1342	1371	1404	1404	1404	1371	1404	1404	1404	
Патрубок для присоединения коллектора дымохода	300	300	350	350	350	350	400	450	450	450	∅ мм

VITOGAS 100-F

Принадлежности для водогрейного котла

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность водогрейного котла (кВт)							Гр.мат. 35
	72	84	96	108	120	132	140	
Водогрейный котел								
Группа безопасности <ul style="list-style-type: none"> ■ с предохранительным клапаном (3 бар), манометром и удалителем воздуха ■ с теплоизоляцией 	7143 780 101,—		7143 782 138,—				№ заказа Евро	
Ограничитель уровня воды <ul style="list-style-type: none"> ■ используется в качестве устройства контроля заполненности котлового блока водой ■ для монтажа в подающую магистраль греющего контура вне водогрейного котла ■ TÜV-HWB 02-232 	9529 050 337,—							№ заказа Евро
Терморегулятор (ограничитель минимальной температуры)	Z001 886 139,—							№ заказа Евро
Прессовый инструмент (7141 667) <ul style="list-style-type: none"> ■ для стягивания сегментов при исполнении котлового блока отдельными сегментами ■ при поставке новых приборов или ремонте предоставляется на 2 недели 	При длительной аренде взимается арендная плата. В случае пропажи или повреждения ответственность несет арендатор.							
При покупке прессового инструмента	0000 949 1 144,—							№ заказа Евро
Горелка								
Система Repox	7189 713 106,—	7189 714 125,—	7189 715 141,—	7189 716 159,—	7189 717 176,—	7189 718 194,—	7189 719 213,—	№ заказа Евро
Комплект сменных жиклеров для работы на сжиженном газе	7827052 4,30							№ заказа Евро

VITOGAS 100-F

Принадлежности для водогрейного котла








Принадлежности	Номинальная тепловая мощность водогрейного котла (кВт)							Гр.мат. 35	
	72	84	96	108	120	132	140		
Система удаления продуктов сгорания									
Заслонка дымохода с электрическим приводом (только в сочетании с Vitotronic 100, тип GC1 и Vitotronic 300, тип GW2) ■ для установки за стабилизатором тяги	9586 973 450,—	9586 974 466,—	9542 627 474,—		9586 975 482,—			№ заказа Евро	
Труба дымохода	№ для заказа и цены см. "Трубы дымохода и принадлежности"								
Датчик контроля опрокидывания тяги	комплект поставки								№ заказа Евро
Отопительный контур									
Смесители отопительных контуров и специальные смесители внутриспольного отопления	Исполнения, № заказа и цены см. в регистре 18 „Контроллеры отопительных контуров“								
Прочее								Гр.мат. нетто	
Коробка для сервисной документации Защитная коробка, серебристого цвета, для папки сервисной документации по установке. Для крепления на водогрейном котле или на стене.	7334 502 8,50								№ заказа Евро

24

VITOGAS 100-F

72 – 140 кВт




Комплекующие контроллеров (однокотловые установки)

Комплекующие	Варианты контроллеров			Гр.мат. 35
	Vitoltronic 100 (тип KC4)	Vitoltronic 200 (тип KW5)	Vitoltronic 300 (тип GW2)	
Комплекующие контроллера отопительного контура				
<p>Комплект привода смесителя для одного отопительного контура (кабельные подключения смонтированы), в составе которого</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ электропривод (с соединит. кабелем длиной 4,2 м) для смесителей Viessmann DN 20 – 50, R 1/2 – 1 1/4 (кроме фланцевых смесителей) ■ датчик температуры подачи (накладной датчик с соединительным кабелем длиной 5,8 м) ■ присоединительный разъем для циркуляционного насоса отопительного контура 	—	7450 650 349,—		№ заказа Евро
<p>Электропривод для фланцевого смесителя для кабельного подключения монтажной фирмой к контроллеру для смесителей Viessmann DN 40 – 100</p>	—	см. регистр 18		
<p>Накладной датчик температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединит. кабель длиной 5,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5 	—	7183 288 79,—		№ заказа Евро
<p>Погружной датчик температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединит. кабель длиной 3,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5 ■ погружная гильза, R 1/2 x 100 мм длиной 	—	7450 641 85,—		№ заказа Евро
<p>Термостатный ограничитель максимальной температуры для внутриспольного отопления</p>	—	7151 728 186,—		№ заказа Евро
<p>Погружной термостат</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соединительный кабель с быстроразъемным соединением Rast 5 ■ погружная гильза из нержавеющей стали 	—	7151 729 148,—		№ заказа Евро
<p>или</p> <p>Накладной термостат</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соединительный кабель с быстроразъемным соединением Rast 5 	—	7151 729 148,—		№ заказа Евро
Устройства дистанционного управления				
<p>Vitoltronic 200 (абонент шины KM)</p> <p>Настройка для одного отопительного контура</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ дневной температуры и программы управления ■ с кнопкой режима вечеринки и экономичного режима ■ адаптация режима отопительного контура по сигналам датчика температуры помещения (только для отопит. контура со смесителем) <p><i>Если Vitoltronic 200 используется для адаптации режима отопительного контура по сигналам датчика температуры помещения, он должен быть установлен в типовом помещении.</i></p> 	—	7450 017 111,—		№ заказа Евро
<p>Vitoltronic 300 (абонент шины KM)</p> <p>Настройка для одного отопительного контура</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ темпер. для дневного и ночного режимов отопления, темпер. в водоразборном контуре, программ управления и прогр. отпуска с кнопкой режима вечер. и экон. режима ■ циклограмм переключения режимов для одного отопительного контура, емкостного водонагревателя и циркуляционного насоса ■ подсвечиваемый дисплей и текстовое меню ■ адаптация режима отопит. контура по сигналам датчика температуры помещения (только для отопительного контура со смесителем) <p><i>Если Vitoltronic 300 используется для адаптации режима отопительного контура по сигналам датчика температуры помещения, он должен быть установлен в типовом помещении.</i></p> 	—	7248 907 185,—		№ заказа Евро
<p>Датчик температуры помещения (дополнительно к Vitoltronic)</p> <p>Используется, если не удается установить Vitoltronic 200 или 300 в подходящем месте для измерения температуры помещения.</p> 	—	7408 012 75,—		№ заказа Евро
<p>Корпус датчика температуры помещения</p> <p>Для использования датчика температуры помещения в сырых помещениях (напр., в плавательных бассейнах, теплицах и т.п.).</p> 	—	7408 828 51,—		№ заказа Евро

VITOGAS 100-F

72 – 140 кВт

Комплектующие контроллеров (однокотловые установки)

Комплектующие	Варианты контроллеров		
	Гр.мат. 35		
	Vitoltronic 100 (тип KC4)	Vitoltronic 200 (тип KW5)	Vitoltronic 300 (тип GW2)
Прочее			
Датчик температуры уходящих газов  <ul style="list-style-type: none"> ■ для измерения температуры уходящих газов ■ с соединительным кабелем (длиной 3,8 м) и системным штекером 	—	7450 630 138,—	№ заказа Евро
Накладной датчик температуры  <ul style="list-style-type: none"> ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединительный кабель длиной 5,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5 	—	7183 288 79,—	№ заказа Евро
Погружной датчик температуры  <ul style="list-style-type: none"> ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединительный кабель длиной 3,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5 ■ погружная гильза, R 1/2 x 100 мм длиной 	—	7450 641 85,—	№ заказа Евро
Адаптер внешних приборов безопасности для подключения дополнительных приборов безопасности (устройства контроля заполненности котлового блока водой, ограничителей минимального и максимального давления и т.п.) или для устройств сигнализации неисправностей		7143 526 266,—	№ заказа Евро
Функциональный модуль расширения 0-10 В^{*1} <ul style="list-style-type: none"> ■ установка заданной температуры котловой воды посредством входа 0 -10 В ■ для управления магистральным насосом при подключении к Vitoltronic 200-H ■ с переключающим контактом для сигнализации пониженного режима тепловой нагрузки 	—	7174 718 171,—	№ заказа Евро
Вспомогательный контактор <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 размыкающих контакта ■ 4 замыкающих контакта 		7814 681 112,—	№ заказа Евро




24

^{*1} Коммутационный модуль V или модуль расширения функциональных возможностей 0-10 В используются только альтернативно.

VITOGAS 100-F








72 – 140 кВт

Комплекующие контроллеров (однокотловые установки)

Комплекующие	Варианты контроллеров				Гр. мат. 35
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="transform: rotate(-45deg); padding: 5px;">Vitotronic 100 (тип KC4)</div> <div style="transform: rotate(-45deg); padding: 5px;">Vitotronic 200 (тип KW5)</div> <div style="transform: rotate(-45deg); padding: 5px;">Vitotronic 300 (тип GW 2)</div> </div>				
Коммуникационная техника					
<p>Vitocom 100 (тип GSM) Для дистанционного контроля и регулирования через сотовые радиосети GSM</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ SIM-карта не входит в комплект 	—	Z004 594 305,—			№ заказа Евро
<p>Vitocom 300 для контроля, регулировки и наладки в дистанционном режиме отопительных установок через телефонную сеть. (Модули для установки на DIN-рейке в корпусе для настенного монтажа) Пакет, в составе которого:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitocom 300 с модемом ■ телекоммуникационный модуль LON для установки в Vitotronic ■ корпус для настенного монтажа (2-рядный) <p>для аналогового абонентского ввода тип FA 3</p> 	—	—	Z003 296 1145,—		№ заказа Евро
<p>Коммутационный модуль V^{*1} (абонент шины KM) расширяет функциональные возможности Vitotronic 200</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ внешнее включение и блокировка горелки ■ включение режима пониженной температуры котлового контура ■ дистанционное переключение отопительной программы/программы управления отопительных контуров по внешним контактными сигналам или с помощью дистанционного переключающего устройства (например, Vitocom 300) 	—	7143 513 179,—	—		№ заказа Евро
<p>Телекоммуникационный модуль LON в виде электронной платы для информационного обмена с другими контроллерами отопительных контуров Vitotronic 200-H и/или Vitocom 300</p>	—	—	7172 173 208,—		№ заказа Евро
<p>Соединение для обмена данными между контроллерами Один Vitotronic 200-H подсоединить к Vitotronic водогрейного котла. Другой Vitotronic 200-H подсоединить к предыдущему Vitotronic 200-H. Для подсоединения мы поставляем в качестве принадлежностей при прокладке на расстояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> – до 7 м: 1 соединительный кабель LON, № заказа 7143 495 – 7 - 14 м: 2 соединительных кабеля LON, № заказа 7143 495 и 1 муфта LON, № заказа 7143 496 – свыше 14 м: 2 соединительных кабеля LON, № заказа 7143 495, розетки LON, № заказа 7171 784, (2 шт.), и соединение с кабелем заказчика. 					
<p>Соединительный кабель LON для информационного обмена между контроллерами</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 7,0 м длиной ■ с штекерными соединителями RJ 45 	—	—	7143 495 34,—		№ заказа Евро
<p>Муфта LON (RJ 45) для удлинения соединительного кабеля LON</p>	—	—	7143 496 21,—		№ заказа Евро
<p>Розетка LON (RJ 45; 2 шт.) CAT 6, для подсоединения кабеля заказчика</p>	—	—	7171 784 60,—		№ заказа Евро
<p>Оконечное сопротивление (2 шт.) для подключения системной шины на свободных концах должно быть установлено по одному оконечному сопротивлению</p>	—	—	7143 497 9,30		№ заказа Евро

► Применительно к коммуникационной технике см. регистр 18 и инструкцию по проектированию коммуникационной техники.




*1 Коммутационный модуль V или модуль расширения функциональных возможностей 0-10 В используются только альтернативно.



Комплектующие	Варианты контроллеров			
	Гр.мат. 35			
Комплектующие контроллера отопительного контура				
<p>Комплект привода смесителя для одного отопительного контура (кабельн. подключ. смонтированы), в составе которого</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ электропривод (с соединит. кабелем длиной 4,2 м) для смесителей Viessmann DN 20 – 50, R ½ – 1¼ (кроме фланцевых смесителей) ■ датчик температуры подачи (накладной датчик с соединительным кабелем длиной 5,8 м) ■ присоединит. разъем для циркуляц.о насоса отопит. контура 	7450 650 349,—	—		№ заказа Евро
<p>Электропривод для фланцевого смесителя для кабельного подключения монтажной фирмой к контроллеру для смесителей Viessmann DN 40 – 100</p>	см. пер. 18	—		
<p>Накладной датчик температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединит. кабель длиной 5,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5 	7183 288 79,—	—		№ заказа Евро
<p>Погружной датчик температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединит. кабель длиной 3,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5 ■ погружная гильза, R ½ x 100 мм длиной 	7450 641 85,—	—		№ заказа Евро
<p>Термостатный ограничитель максимальной температуры для внутрипольного отопления</p> <p>Погружной термостат</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соединительный кабель с быстроразъемным соединением Rast 5 ■ погружная гильза из нержавеющей стали <p>или</p> <p>Накладной термостат</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соединительный кабель с быстроразъемным соединением Rast 5 	7151 728 186,—	—		№ заказа Евро
7151 729 148,—	—		№ заказа Евро	
Устройства дистанционного управления				
<p>Vitotrol 200 (абонент шины KM)</p> <p>Настройка для одного отопительного контура</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ дневной температуры и программы управления ■ с кнопкой режима вечеринки и экономичного режима ■ адаптация режима отопительного контура по сигналам датчика темпер. помещения (только для отопит. контура со смесителем) <p><i>Если Vitotrol 200 используется для адаптации режима отопительного контура по сигналам датчика температуры помещения, он должен быть установлен в типовом помещении.</i></p> 	7450 017 111,—	—		№ заказа Евро
<p>Vitotrol 300 (абонент шины KM)</p> <p>Настройка для одного отопительного контура</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ темпер. для дневного и ночного режимов отопления, темпер. в водоразборном контуре, программ управления и прогр. отпуска с кнопкой режима вечеринки и экон. режима ■ циклограмм переключения режимов для одного отопительного контура, емкостного водонагревателя и циркуляционного насоса ■ подсвечиваемый дисплей и текстовое меню ■ адаптация режима отопительного контура по сигналам датчика темпер. помещения (только для отопительного контура со смесителем) <p><i>Если Vitotrol 300 используется для адаптации режима отопительного контура по сигналам датчика температуры помещения, он должен быть установлен в типовом помещении.</i></p> 	7248 907 185,—	—		№ заказа Евро
<p>Датчик температуры помещения (дополнительно к Vitotrol)</p> <p>Используется, если не удается установить Vitotrol 200 или 300 в подходящем месте для измерения температуры помещения.</p> 	7408 012 75,—	—		№ заказа Евро
<p>Корпус датчика температуры помещения</p> <p>Для использования датчика температуры помещения в сырых помещениях (напр., в плавательных бассейнах, теплицах и т.п.).</p> 	7408 828 51,—	—		№ заказа Евро

VITOGAS 100-F

72 – 140 кВт

Комплекующие контроллеров (многокотловые установки)

Комплекующие	Варианты контроллеров		
	Гр.мат. 35		
Прочее			
Датчик температуры уходящих газов  ■ для измерения температуры уходящих газов ■ с соединительным кабелем (длиной 3,8 м) и системным штекером	– 7450 630 138,—		№ заказа Евро
Накладной датчик температуры  ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединительный кабель длиной 5,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5	7183 288 79,—		№ заказа Евро
Погружной датчик температуры  ■ для измерения температуры подающей или обратной магистрали ■ соединительный кабель длиной 3,8 м и быстроразъемное соединение Rast 5 ■ погружная гильза, R 1/2 x 100 мм длиной	7450 641 85,—		№ заказа Евро
Адаптер внешних приборов безопасности для подключения дополнительных приборов безопасности (устройства контроля заполненности котлового блока водой, ограничителей минимального и максимального давления и т.п.) или для устройств сигнализации неисправностей	– 7143 526 266,—		№ заказа Евро
Функциональный модуль расширения 0 - 10 В ■ установка заданной температуры котловой воды посредством входа 0-10 В ■ для управления магистральным насосом при подключении к Vitotronic 200-H ■ с переключающим контактом для сигнализации пониженного режима тепловой нагрузки	7174 718 171,—	–	№ заказа Евро
Вспомогательный контактор ■ 4 размыкающих контакта ■ 4 замыкающих контакта	7814 681 112,—		№ заказа Евро

Комплектующие	Варианты контроллеров			
	Гр.мат. 35			
				
Коммуникационная техника				
<p>Удлинитель соединительного кабеля для информационного обмена между контроллерами – Vitotronic 300-K с Vitotronic 100 – Vitotronic 100 с Vitotronic 100 В комплекте с Vitotronic 100 для многокотловых установок поставляется соединительный кабель длиной 7 м. Если этого соединительного кабеля окажется недостаточно, мы рекомендуем при прокладке на расстояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> – от 7 до 14 м: 1 соединительный кабель LON, № заказа 7143 495, и 1 муфту LON, № заказа 7143 496 – свыше 14 м: 1 соединительный штекер LON, № заказа 7199 261, (2 шт.), и соединение с кабелем заказчика. – свыше 14 м: 2 соединительных кабеля LON, № заказа 7143 495, розетки LON, № заказа 7171 784 (2 шт.), и подсоединение кабеля заказчика. 				
Соединительный кабель LON для информационного обмена между контроллерами ■ 7,0 м длиной ■ с штекерными соединителями RJ 45	 7143 495 34,—	Комплект поставки		№ заказа Евро
Муфта LON (RJ 45) для удлинения соединительного кабеля LON	7143 496 21,—			№ заказа Евро
Соединительный штекер LON (RJ 45; 2 шт.) для прокладки соединительного кабеля подключения к кабелю заказчика	7199 251 45,—			№ заказа Евро
Розетка LON (RJ 45; 2 шт.) CAT 6, для подсоединения кабеля заказчика	7171 784 60,—			№ заказа Евро
Нагрузочный резистор (2 шт.) для подключения системной шины на свободных концах должно быть установлено по одному нагрузочному резистору	Комплект поставки	—		

► Применительно к коммуникационной технике см. регистр 18 и инструкцию по проектированию коммуникационной техники!

